


定 格

撮像デバイス	1/3 インターライン転送方式 CCD	フリッカーレス	電子シャッター	1/100固定
有効画素数	約 38 万画素	オートアイリス	有	
撮像面積	4.8(H)X3.6(V)mm	レンズ	別売り	レンズマウント:CSマウント
テレビジョン方式	NTSC 方式準拠	画角	_____	
走査周波数	水平 : 15.734kHz、垂直 : 59.94Hz	逆光補正	On/Off	エリア指定
同期方式	内部同期方式	AGC	On(+24dB MAX)/Off	
映像出力	1.0Vp-p 75Ω	電源	DC12CV±10%	
水平解像度	540TV 本以上 (カラー・白黒)	消費電流	220mA(最大)	
映像SUB出力	無	外形寸法	95(L)X64(W)X64.5X(H)	
S/N比	50 dB(AGC off: WEIGHT on)	質量	195g	
最低被写体照度		仕上	塗装(銀/白)	
電子感度アップ Off:	0.05Lux(カラー・白黒) (映像出力 25 IRE AGC on F1.2)	付属品	取扱説明書	バックフォーカス調整用レンチ
電子感度アップ 64倍:	0.0008Lux(カラー・白黒) (映像出力 25 IRE AGC on F1.2)			

寸 法

単位 : mm

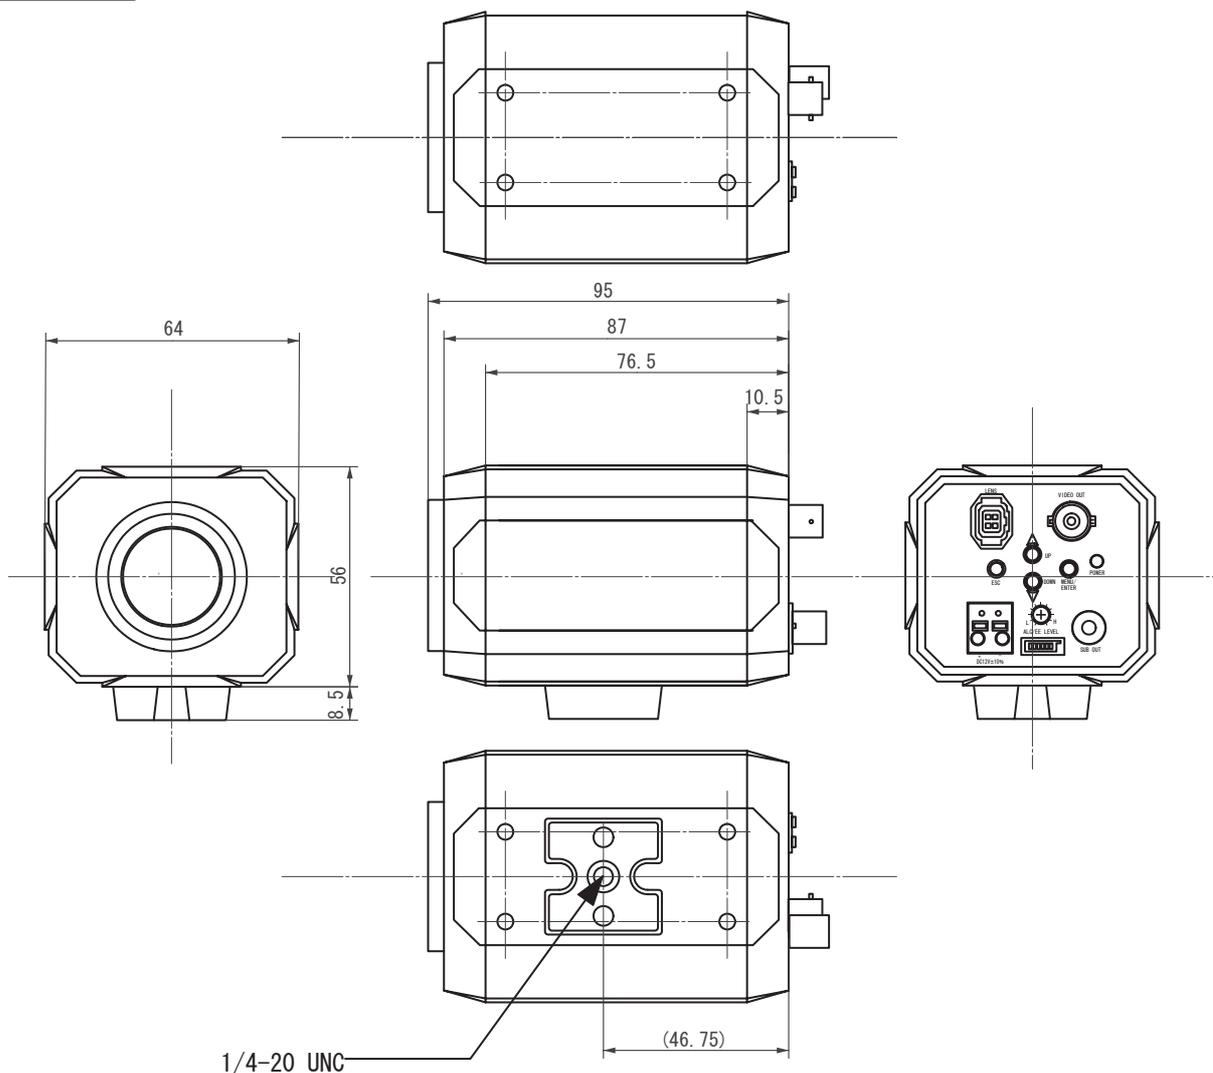

型 番

VK-710DN

コロナ電業株式会社

発 行

2010/5
S-VK710DN-80001

ページ

1/1