


	変更記事内容	担当	年月日
△ ×			YY/XX/XX

本体

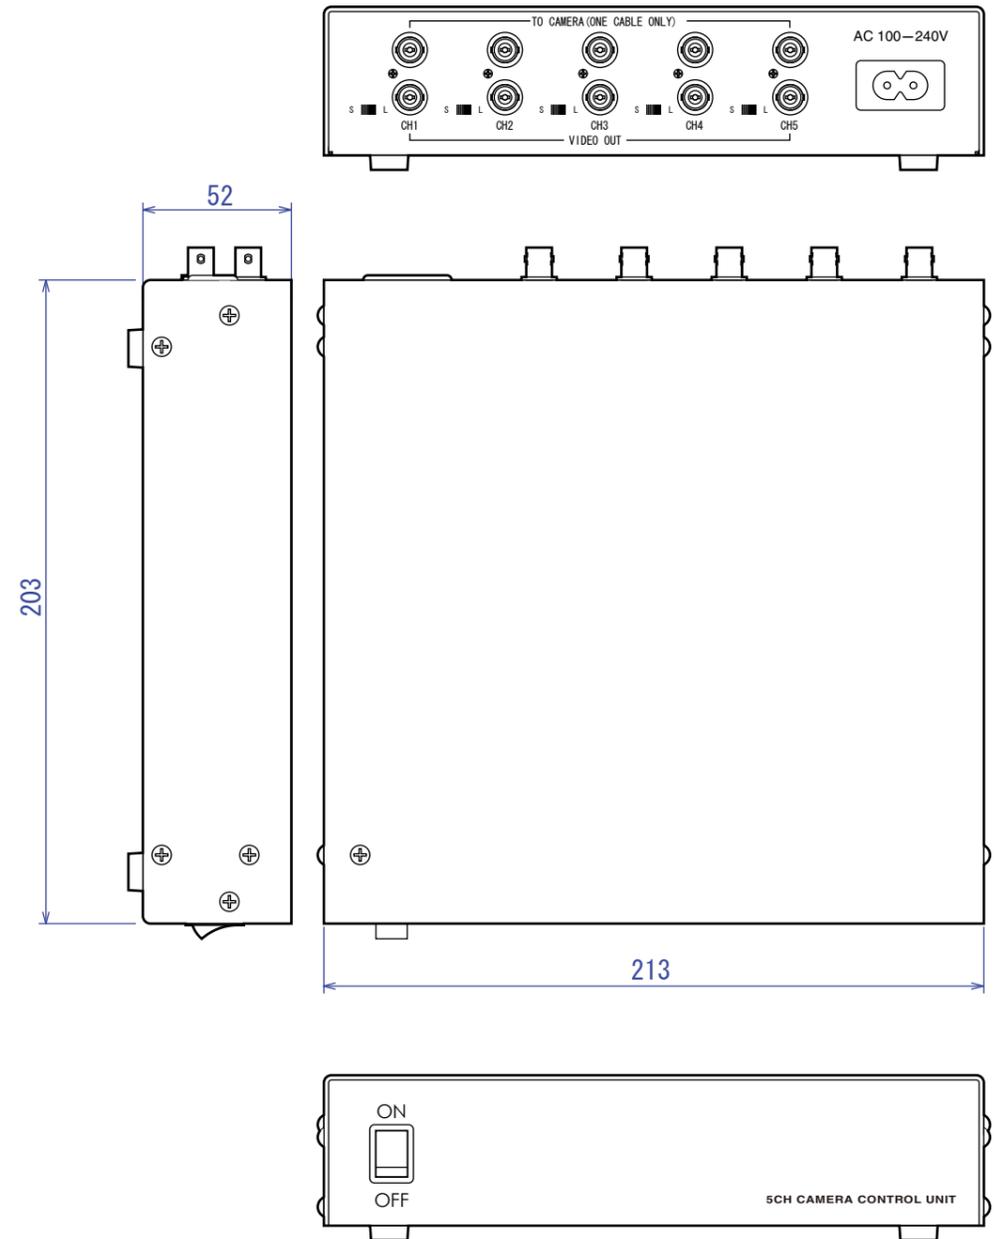

仕様

型式	VKO-1005U
カメラ信号入力	1.0Vp-p/75Ω,5ch BNC
映像出力	VBS,1.0Vp-p/75Ω 5ch BNC
最大到達距離	VKO-920DN,VKO-400C,VKO-820CDN,VKO-810CDNの場合、 3C-2V:300m 5C-2V:500m VKO-900WD (スイッチ「S」側)の場合、 3C-2V:80m 5C-2V:160m VKO-900WD (スイッチ「L」側)の場合、 3C-2V:160m 5C-2V:320m
消費電力	50W
動作温度	0℃~40℃(0%RH~85%RH)
重量	約2Kg
外形寸法	W213mm×H52mm×D203mm

付属品		梱包仕様
付属電源ケーブル ×1		個装箱
取扱説明書 (保証書含む) ×1		電源ケーブル箱

出図	作成日 2012/10/19	一般公差 ±0.1, ±3°	品名 VKO-1005U 納入仕様書
検図 山田	SCALE Free	材質	品番 A-VK01005U-80001 A3
製図 初貝	単位 m/m	処理仕上1	コロナ電業株式会社
	図法 3角図法	処理仕上1	