




定 格

撮像デバイス ・ 1/3型インターライン転送方式 GCD
 ・ (SONY 製)
 有効画素数 ・ 768(水平) × 494(垂直)
 撮像面積 ・ 4.8(水平) × 3.6(垂直)
 テレビジョン方式 ・ NTSC 方式準拠
 走査周波数 ・ 水平: 15.734kHz、垂直: 59.94Hz
 同期方式 ・ 内部同期方式
 映像出力 ・ 1.0Vp-p 75Ω
 水平解像度 ・ 520TV 本以上
 S/N 比 ・ 48dB 以上(AGC : OFF 時)
 最低被写体照度 ・ 0.15 ルクス(F1.2 : 25IRE)
 AGC ・ +26dB(TYP) 手動切換
 ホワイトバランス ・ AUTO/HOLD (TTL方式,手動切換)
 電子シャッター ・ 1/60~1/10,000秒可変

フリッカーレス ・ ON/OFF切替
 レンズ ・ ハリフォーカルオートアイリスレンズ
 ・ (2.9~10mm)
 画角 ・ 2.9mm: (水平)94.6 × (垂直)68.4°
 ・ 8mm: (水平)28.8 × (垂直)21.6°
 逆光補正 ・ ON/OFF 切換
 固定ゲイン ・ +6db/+18db
 電源 ・ ①電源重畳(専用電源ユニットVKOシリーズ)
 ・ より供給
 ・ ②DC12V±10% ※①②は自動判別
 消費電流 ・ 190mA±10%
 周囲温度・湿度 ・ 0°C~60°C(動作)
 ・ -20°C~70°C(保存温度)
 外形寸法 ・ φ132 × 93(高)mm
 質量 ・ 300g
 仕上 ・ ベース部 帝国インキ製造(株)SP417近似色
 付属品 ・ 取扱説明書 × 1, DC付プラグコード × 1
 ・ ネジ一式 × 1

寸 法

単位 : mm

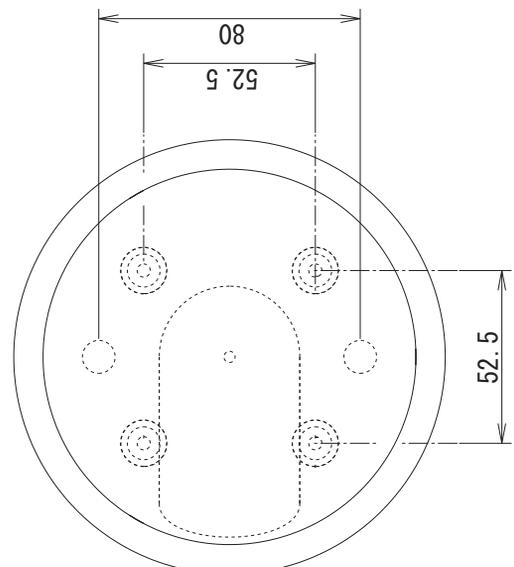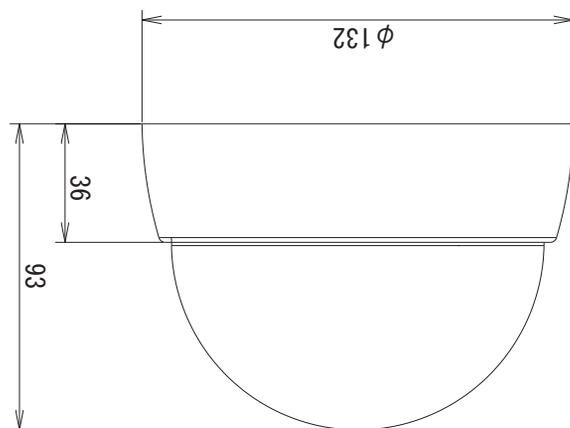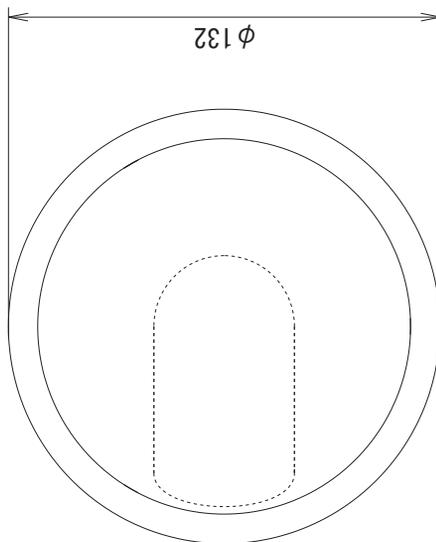

型 番

VKO-800CD

コロナ電業株式会社

発 行

2007/11

S-VK0800CD-80001

ページ

1/1