




定 格

撮像デバイス ・ 1/3型インターライン転送方式 GCD
 ・ (SHARP 製)
 有効画素数 ・ 768(水平) × 494(垂直)
 撮像面積 ・ 4.8mm(水平) × 3.6mm(垂直)
 テレビジョン方式 ・ NTSC 方式準拠
 走査周波数 ・ 水平: 15.734kHz、垂直: 59.94Hz
 同期方式 ・ 内部同期方式
 映像出力 ・ 1.0Vp-p 75Ω
 水平解像度 ・ 520TV 本以上
 S/N 比 ・ 48dB 以上(AGC : OFF 時)
 最低被写体照度 ・ 0.15 ルクス(カラー)、0.05 ルクス(白黒)
 ・ 0.005ルクス(電子感度up 32倍 カラー)
 ・ 0.001ルクス(電子感度up 32倍白黒)
 ・ (全 f1.2 25IRE)
 AGC ・ ON/OFF切替可能
 ホワイトバランス ・ 自動、手動切替
 電子シャッター ・ 1/60~1/10,000 秒可変

フリッカーレス ・ ON/OFF 切換
 オートアイリス ・ バリフォーカルオートアイリスレンズ*
 レンズ ・ (2.9~10mm)
 画角 ・ 2.9mm: (水平)94.6 × (垂直)68.4°
 ・ 10mm: (水平)28.8 × (垂直)21.6°
 逆光補正 ・ ON/OFF 切換
 固定ゲイン ・ +6db/+18db
 電源 ・ ①電源重畳(専用電源ユニットVKOシリーズ)
 ・ より供給
 ・ ②DC12V±10% ※①②は自動判別
 消費電流 ・ 190mA±10%
 周囲温度・湿度 ・ -10~50°C(動作)
 ・ 0~40°C(保存温度)
 外形寸法 ・ φ132 × 93(高)mm
 質量 ・ 300g
 仕上 ・ ベース部 帝国インキ製造(株)SP417近似色
 付属品 ・ 取扱説明書 × 1、DC付プラグコート × 1
 ・ ネジ一式 × 1

寸 法

単位 : mm

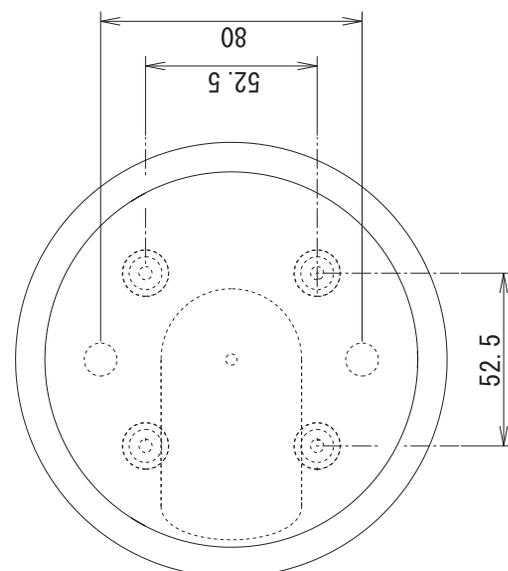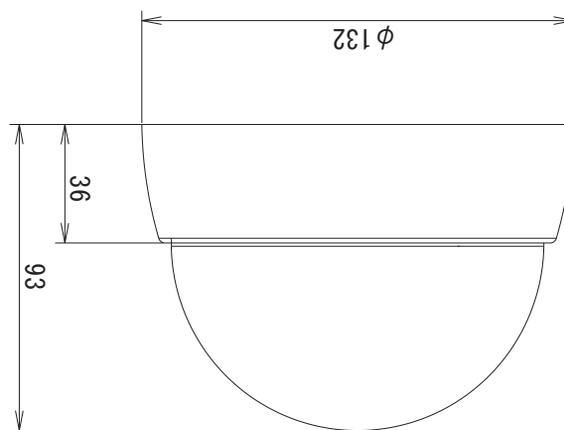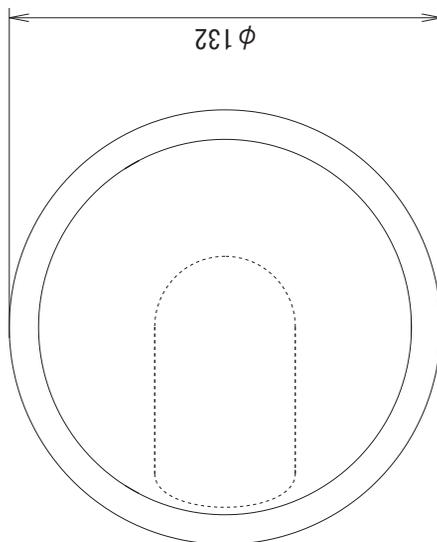

型 番

VKO-810CDN

コロナ電業株式会社

発 行

2007/11
S-VKO810CDN-80001

ペー ジ

1/1