




側面 (壁面に設置した状態)

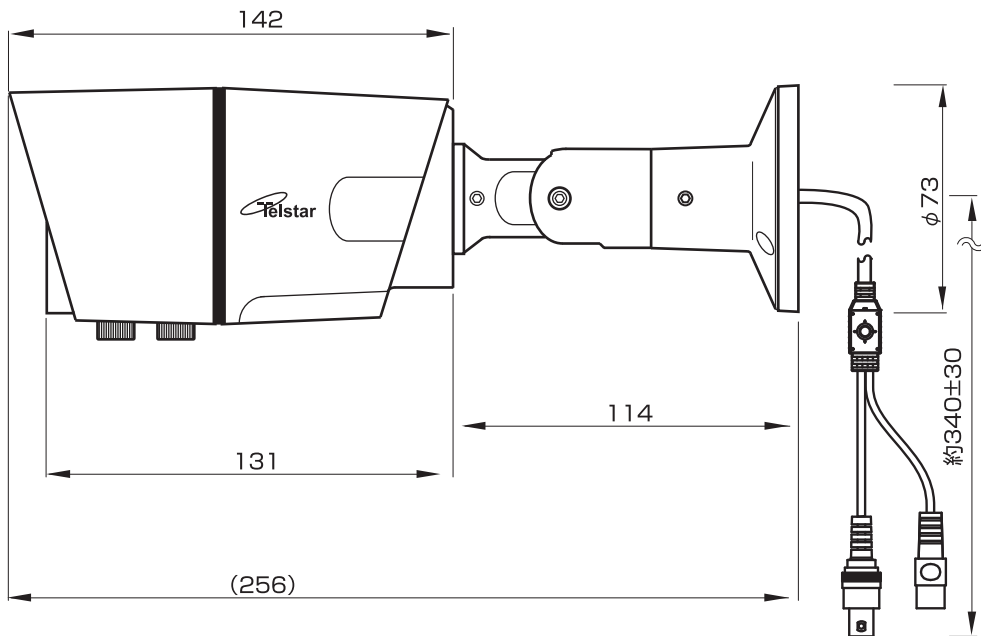

前面

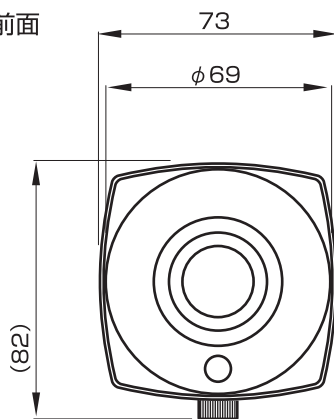


ブラケット


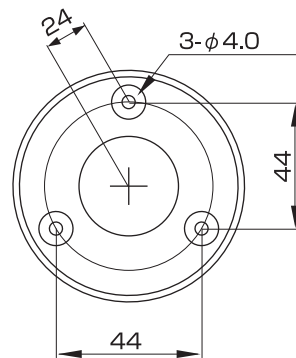


(寸法単位: mm)

接続ケーブル(付属)

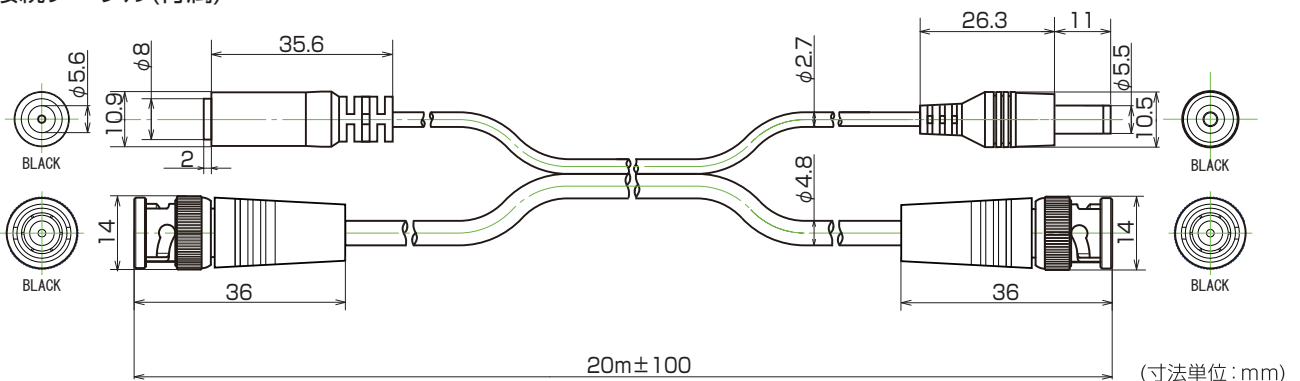

(寸法単位: mm)

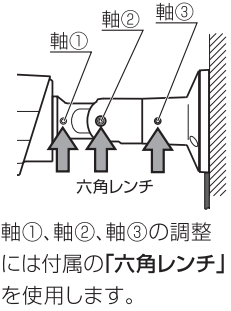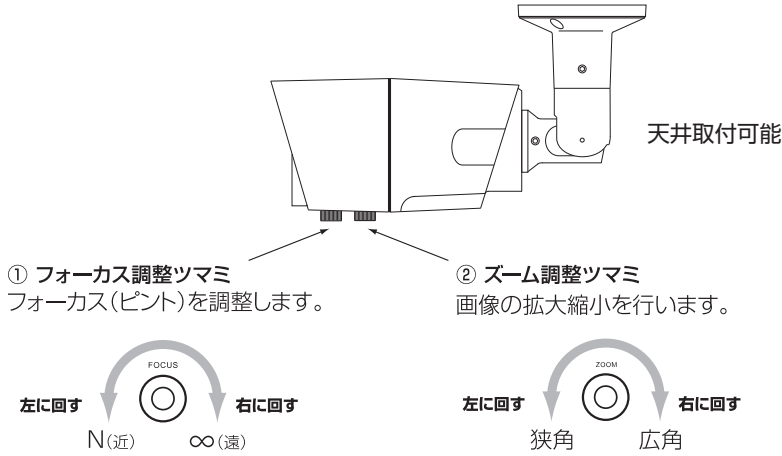


仕様			
撮像素子	SONY 2.4M CMOS センサー搭載	フリッカレス機能	○
画素数	200万画素	ズーム機能	○
解像度	1920x1080	防水性能	IP66 相当
走査方式	プログレッシブスキャン	マイク内蔵	—
水平解像度	1000TVL	レンズ / 水平画角	f=3.0mm~10.5mm/ 約94°~35°
OSD	○	映像出力	AHD2.0, CVBS(コンポジット 1.0Vp-p75)
UTC 機能	○ ※UTC コントローラー UT-H01/UT-H02 は非対応	言語	ENGLISH、繁体中、簡中(12ヶ国語)
逆光補正機能	D-WDR、逆光補正、ハイライト補正、オフ	動作温度・湿度	-5℃~40℃・80%以下
WDR(ワイドダイナミックレンジ補正) 機能	ロー、ミドル、ハイ、オフ	電源・消費電流	DC12V・最大5.5W(350mA)
ホワイトバランス	AWB、ATW、プッシュロック、マニュアル	本体ケーブル長	約34cm
DNR(デジタルノイズリダクション)	2DNR、3DNR	天吊り対応	○
オートゲインコントロール機能	レベル調整可	カメラ側コネクター	BNC、DC
最低被写体照度	0.00001lux (IR 照射時)	付属品	ACアダプター×1、防犯ステッカー×1、十字キーボタンカバー×1、取扱説明書×1、取付ネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1、20mケーブル×1
赤外線投光距離	20~25m	外形寸法	73×82×256mm
スマート IR	○	重量	約520g
デイ/ナイト	赤外線同調、カラー、B/W ※IR カットフィルター自動切替		



製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。

### 同梱品

- カメラ本体  
(ケーブル長 約0.34m)×1
- ACアダプター  
(ケーブル長 約1.5m)×1
- 接続ケーブル  
(ケーブル長 約20m)×1
- 十字キーボタンカバー  
×1
- ブラケット(本体装着済)×1

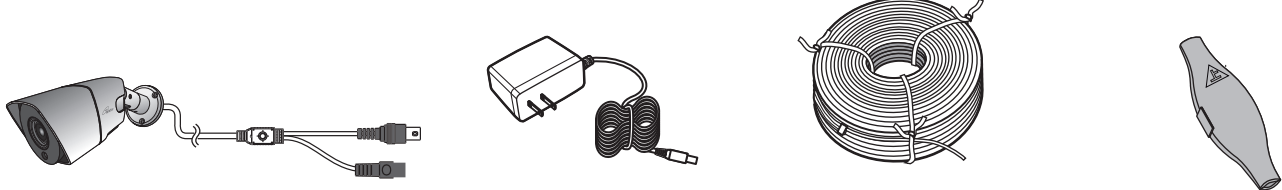

- 防犯ステッカー  
(40×168mm)×2
- 取扱説明書  
(保証書付き)×1

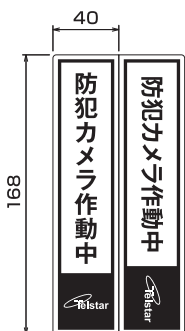

### 小袋内容

- 取付ネジ ×3
- コンクリートアンカー ×3
- 六角レンチ ×1



※六角レンチは付属品をご使用ください。

型番

TR-H211CV



コロナ電業株式会社

発行

2020年8月

ページ

2/2