


# 広範囲を映す スタンダードモデル TR-H210



庭の隅の方まで  
確認できるわ!!

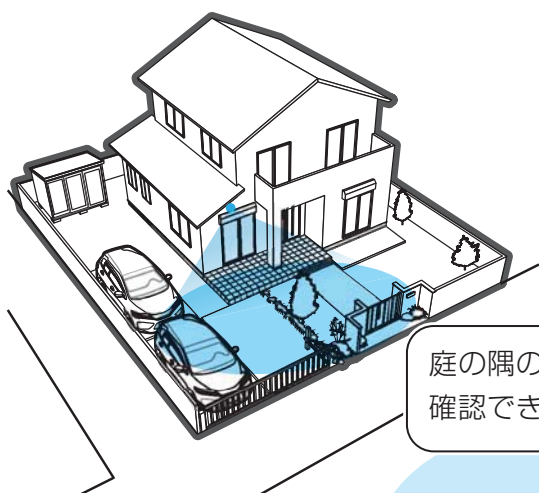

Full HD 1080 AHD UTC

AHD200万画素  
屋外用カメラ(赤外線投光)

TR-H210 オープン価格

JANコード: 4986778572610

保護等級 IP66 200万画素 水平画角 87° 赤外線投光距離 10m 1ヶ月電気料金 74円

近いところも広く撮影

水平画角約87°で広範囲がしっかり確認できます。

従来品 TR-855WCP 画角 45° (4:3)



門のあたりしか確認  
できないわ...

TR-H210 画角 87° (16:9)



アッ!!  
駐車場に人影が!!

※イラスト・写真はイメージです。


## 屋外の厳しい環境にも対応



IP66 相当で雨ざらしの環境でも使用可能。



## 配線図

### 接続ケーブル(別売)で新規配線

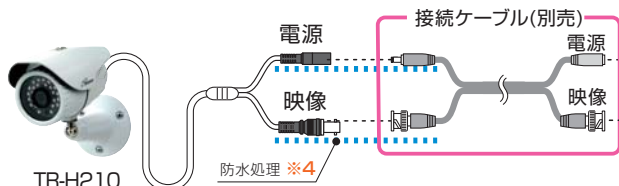


### レコーダー(CVBS)にAHDカメラを増設

レコーダー(CVBS)で録画する方法です。AHDコンバーターが必要です。

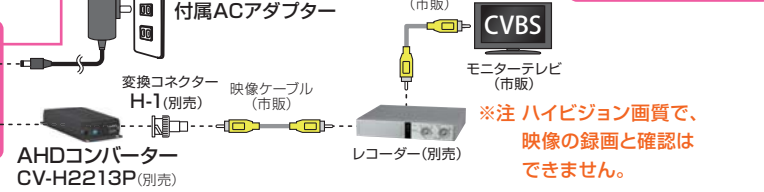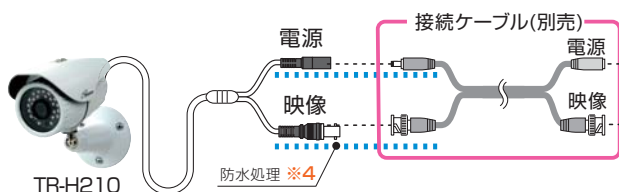

## 赤外線投光の白とびを軽減

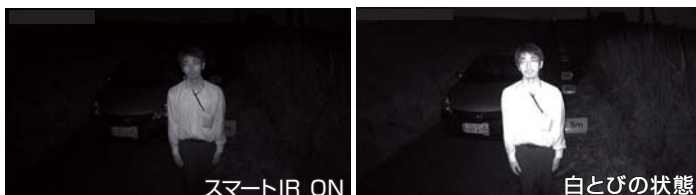

※注 スマートIRの設定が必要です。

設定はUTCコントローラーUT-H02(別売)やUTC対応のAHD2.0レコーダー(市販)で行います。

OSD変更をする場合は… UTCコントローラーUT-H02(別売)やUTC対応AHD2.0レコーダー(市販)で行います。




※プライバシーに配慮し画像を一部加工しています。

## 仕様と外形寸法


撮像素子	SONY 2.4M CMOSセンサー搭載
画素数	200万画素
解像度	1920x1080
走査方式	プログレッシブスキャン
水平解像度	1000TVL
OSD	○ ※設定にはUT-H01(別売)またはUTC対応AHD2.0レコーダー(市販)が必要
UTC機能	○
逆光補正機能	OFF, BLC, HSBLIC
WDR(ワイドダイナミックレンジ補正)機能	オート, OFF, ON
ホワイトバランス	AWB, ATW, AWC→セット, 室内, 室外, マニュアル
DNR(デジタルノイズレダクション)	2DNR, 3DNR
オートゲインコントロール機能	○
最低被写体照度	0.1lux(B/W時)0.05lux, IR照射時0 lux)
赤外線投光距離	約10m
スマートIR	○
デイ/ナイト	EXT, オート, カラー, 白/黒 ※IRカットフィルター自動切替え
フリッカレシ機能	○
スーム機能	-
防水性能	IP66相当
マイク内蔵	-
レンズ / 水平画角	f=3.6mm / 約87°
映像出力	AHD2.0
言語	JPN, HEB, ARB, ENG, CHN1, CHN2, GER, FRA, ITA, SPA, POL, RUS, POR, NED, TUR, KOR
動作温度・湿度	-5℃~40℃・80%以下
電源・消費電流	DC12V・最大5.0W(320mA)
本体ケーブル長	880±30mm
天井対応	○
カメラ側コネクター	BNC, DC
外形寸法	80x133x165mm
重量	約400g



- 同梱品
- カメラ本体(ケーブル長 880±30mm)×1
- シェード(本体装着済)×1
- ブラケット(本体装着済)×1
- ACアダプター(ケーブル長 約1.5m)×1
- 防犯ステッカー×1
- 取扱説明書(保証書付き)×1
- テンプレート×1
- クリーニングクロス×1
- 取付ネジ×3
- コンクリートアンカー×3
- 六角レンチ×1

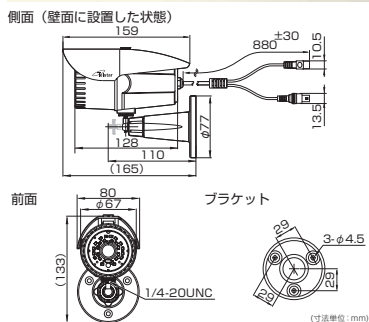

### <設置例>

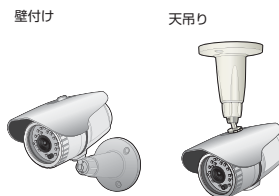

コロナ電業株式会社

〒115-0045  
東京都北区赤羽1-64-11

コロナ電業

検索

TEL 03-3903-9711  
FAX 03-3903-9710

1806-00047 0000

お問い合わせは、信用ある当店で。

※製品改良のために、予告なく外觀/仕様等を変更することがあります。

※写真・イラストはイメージです。