

AHD2.0対応の



フルハイビジョン・アナログ両用のバリフォーカルレンズモデル

TR-H211CV

AHD2.0・アナログ
両用タイプ
バリフォーカルレンズ
搭載

初めての方でも
取り付け可能!

オールインワン
パッケージ



ズーム・フォーカスは
本体底面のツマミで調整

屋外設置可能

高い防水/防塵性能
屋外の設置に最適。

200万画素 CMOS採用

フルハイビジョンの
高解像度な映像。

夜間撮影可能

赤外線LED8灯実装
夜間撮影能力、約20~25m。

ケーブル付属

付属ケーブルが
余裕の長さ20m。

最適な画角に
設定できるから
便利だな!!



Full HD
1080

AHD

UTC

CVBS
960H

アナログ

AHD200万画素
(赤外線投光、バリフォーカル)

NEW

TR-H211CV

オープン価格

JANコード 4986778573464

保護等級 IP66

200万画素

水平画角 94~35°

赤外線投光距離 20~25m

1ヶ月電気料金 75円

バリフォーカルレンズ搭載


水平画角約94°~35°のバリフォーカルレンズ搭載で広角から望遠まで調整可能!!

カメラの設置場所から8m先に
人が立った時のイメージ画像

【昼の映像】



バリフォーカルレンズ
(水平画角約94°)時

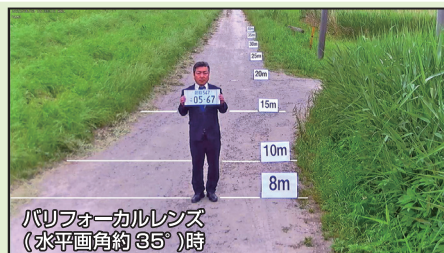

バリフォーカルレンズ
(水平画角約35°)時

カメラの設置場所から8m先に
人が立った時のイメージ画像

【夜の映像】



バリフォーカルレンズ
(水平画角約94°)時



バリフォーカルレンズ
(水平画角約35°)時

別売りオプション



AHD2.0レコーダー AHD-A6124HM-T

オープン価格

JANコード 4986778573457

■セット内容

- レコーダー本体×1
- 電源アダプター(ケーブル長約1.5m)×1
- 電源アダプターケーブル約1.5m×1
- リモコン×1/単4乾電池(テスト用)×2
- マウス×1/ネジ×1(HDD用)×4
- RS485用アタッチメント×1/CD-ROM×1
- 取扱説明書(保証書付き)×1



側面パネル



背面パネル

AHD2.0レコーダー HDR-604

オープン価格

JANコード 4986778573471

■セット内容

- レコーダー本体×1
- ACアダプター(ケーブル長約1.5m)×1
- リモコン×1/単4乾電池(テスト用)×2
- マウス×1/取扱説明書(保証書付き)×1
- センサー端子付アタッチメント×1



7型モニター一体型 SDカードレコーダー DVF-7AHD

オープン価格

JANコード 4986778573297


■セット内容

- レコーダー本体×1/スタンド×1
- リモコン×1/ACアダプター×1
- 映像・音声入力ケーブル(1.5m)×1
- 16GB SDHCメモリーカード×1
- 取扱説明書(保証書付き)×1

カメラの接続方法

■AHD2.0レコーダーへ 接続する場合(録画する)

AHD2.0レコーダー(別売)と
接続すれば、録画や再生が
できます。

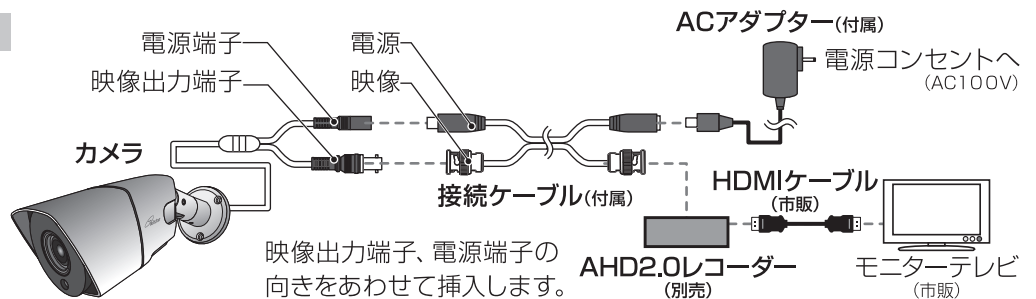


仕様と外形寸法



撮像素子	SONY 2.4M CMOSセンサー搭載
画素数	200万画素
解像度	1920x1080
走査方式	プログレッシブスキャン
水平解像度	1000TVL
OSD	○
UTC機能	○ ※UTCコントローラ UT-H02は対応していません
逆光補正機能	D-WDR、逆光補正、ハイライト補正、オフ
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	ロー、ミドル、ハイ、オフ
ホワイトバランス	ATW、プッシュロック、マニュアル、AWB
DNR(デジタルノイズリダクション)	2DNR、3DNR
オートゲインコントロール機能	レベル調整可
最低検写照度	0.0001lux
赤外線照射距離	20~25m
スマートIR	○
デイ/ナイト	赤外線同調、カラー、B/W ※IRカットフィルター自動切替
フリッカースタイル機能	○
ズーム機能	○
防水性能	IP66相当
マイク内蔵	—
レンズ/水平画角	f=3.0mm~10.5mm/約94°~35°
映像出力	AHD2.0、CVBS(コンポジット1.0Vp-p75Ω)
言語	ENGLISH、蒙中、簡中(12ヶ国語に対応)
その他機能	
動作温度・湿度	-5°C~40°C・80%以下
電源・消費電流	DC12V・最大5.5W(350mA)
本体ケーブル長	約34cm
天吊り対応	○
カメラ側コネクター	BNC、DC
付属品	ACアダプター×1、防犯ステッカー×1、十字キーボタンカバー×1、 取扱説明書×1、取付ネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1、 20mケーブル
外形寸法	73×82×256mm
重量	約520g

製品の外觀・仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。

側面(壁面に設置した状態)

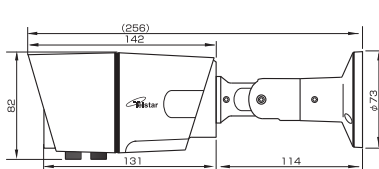

前面





□ カメラ本体
(ケーブル長約340mm)×1

□ ACアダプター
(ケーブル長約1.5m)×1



□ 防犯ステッカー
(40×168mm)×2

□ 十字キーボタンカバー
×1



□ 接続ケーブル
(ケーブル長約20m)×1

□ 取扱説明書(保証書付き)×1



コロナ電業株式会社

〒115-0045
東京都北区赤羽1-64-11

TEL 03-3903-9711
FAX 03-3903-9710



ご購入求めは、信用ある当店で。

※製品改良のために、予告なく外觀/仕様等を変更することがあります。

※写真・イラストはイメージです。