



上面




正面

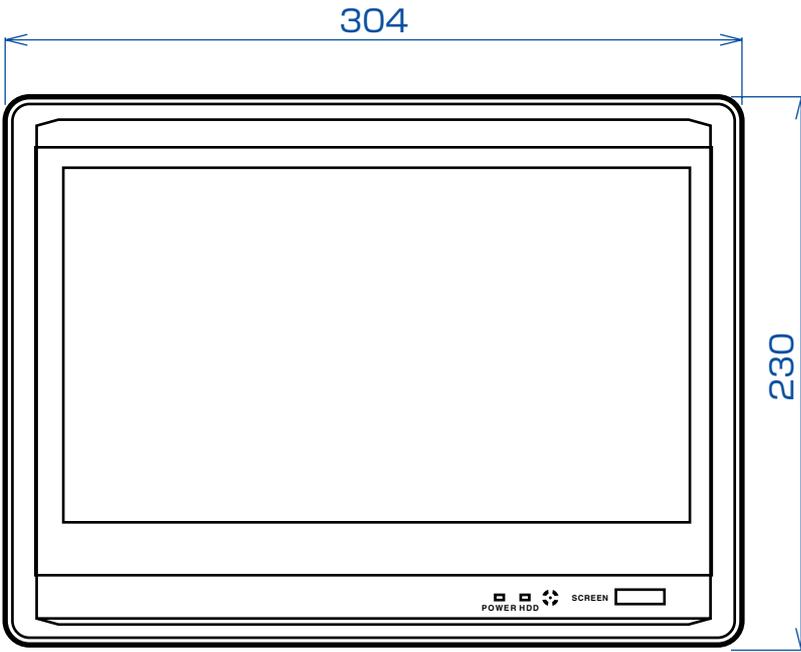

側面

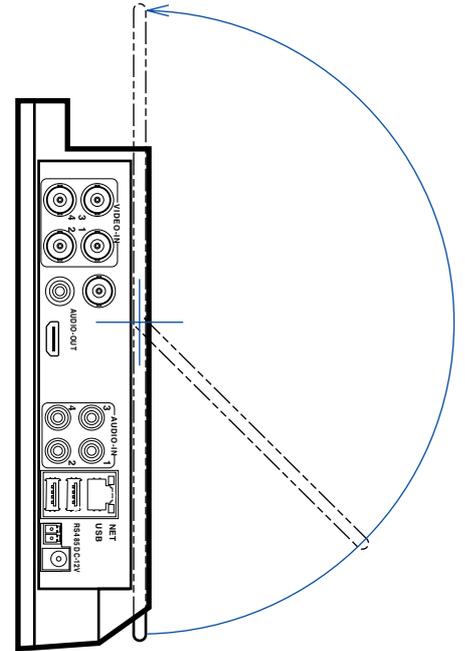

背面

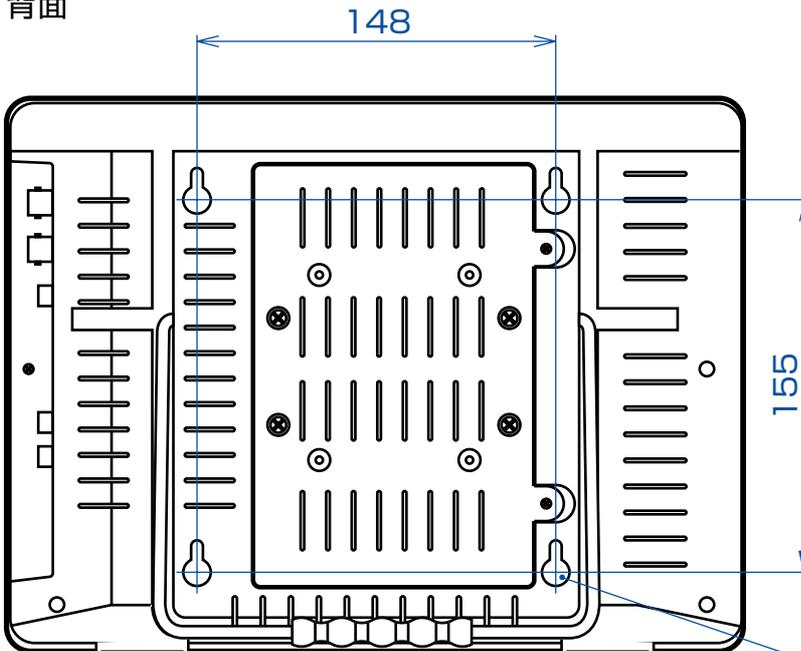

壁掛け用穴
(ネジ頭径6mm~10mm)

(寸法単位: mm)

仕様

HDD容量		3TB
信号方式		NTSC/PAL
液晶モニター		12.5型 1366×768、TFTカラー、LEDバックライト
入力端子	映像	BNC×4 AHD/CVBS自動認識
	音声	RCA×4
出力端子	HDMI	タイプA 最大1920×1080 音声重畳
	CVBS	BNC×1
	音声	RCA×1 ※本体にスピーカーは内蔵しておりません。
録画	圧縮方式	映像：H.265 音声：G.711A
	解像度	D1/960H/720P/1080P/3M-N/4M-N/5M-N
	フレームレート	[1080P/4M-N]1~25FPS・[5M-N]1~15FPS・[その他]1~30FPS
	画質	6段階
	録画モード	常時 検知
画面表示	表示モード	1画面/4画面
	ループ表示	5~120秒
再生	再生速度	スロー/早送り/高速逆再生(×1、×2、×4、×8)、一時停止
	同時再生	2チャンネル
メニュー表示		日本語ほか29言語
操作インターフェース		マウス、リモコン
バックアップ		USB端子を介してUSBメモリ(128GB以下)にバックアップが可能
USB端子		USB 2.0 Type-A端子×2
ネットワーク	LAN端子	RJ-45×1
	P2P	可
	DDNS	対応
同軸重畳制御(UTC)		可 ※弊社製AHDカメラのみ
アラーム入力		なし
アラーム出力		なし
電源電圧		AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
消費電力		20W以下
使用可能周囲温度		0~55℃
使用可能周囲湿度		10~90%(結露なきこと)
外形寸法		W304×H230×D54mm (突起部、ゴム足含まず)
本体重量		約1,760g

付属品		梱包仕様	
電源アダプター	×1	ギフトボックス 	
電源アダプターケーブル	×1		
リモコン	×1		
単4乾電池 (テスト用)	×1		
マウス	×1		
RS485用アタッチメント	×1		
取扱説明書 (保証書含む)	×1		

(寸法単位：mm)

製品の外観仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。