

AHDカメラの映像をフルハイビジョンで録画

きれい

なめらか

大容量



画面はハメコミ合成のイメージです。

ハードディスクレコーダー  
(映像・音声4入力、AHD2.0、3TB)

HS-GL-A4304BZ-T

オープン価格

JAN: 4986778 573303



### きれい

200万画素 AHD対応

AHD2.0のフルHD(1080P)の長時間録画に対応。

大きなモニターでもきれいに見られます。

### なめらか

1080p@30fpsで録画

4台カメラを接続しても1台あたり30fpsで録画できます。

fpsは1秒間に何コマ記録するかの数値です。30fpsはテレビ映像と同じくらいのなめらかな映像です。

### 大容量

HDD容量 3TB搭載

最高画質&1番なめらかな設定で約30日間録画が可能です\*。

\*設定により録画時間は変わります。

## AHDカメラとアナログ(CVBS)カメラを同時に4台録画可能



自動認識・組合せ自由

AHDカメラ映像とアナログカメラ映像の信号を自動認識するので、多様なカメラシステムを構築できます。




設置済みのアナログ(CVBS)カメラと配線をそのまま流用できるので既存でお使いの録画機からの入替えをお考えの方にもおすすめ。

### 選べる録画方法

常時録画	設定した時間帯を常に録画します。
検出録画	録画検知範囲の中で動きを検知すると録画をします。
アラーム録画	人感センサーなどの外部接続機器(市販)をつなげ、検知すると録画をします。

### カレンダーから簡単検索 & 再生



カレンダー検索

色がついた部分が録画データがある日付です。日付をクリックしたあと時間を選びます。

## ネットワーク機能搭載



インターネットを経由し、PCやスマートフォンでカメラの映像を見ることが可能です。

- ※ 本機をLANケーブル(市販)でインターネットに接続できる環境が必要です。
- ※ PCやモデム、ルータの設定が必要になる場合があります。それぞれの機器の取扱説明書をご確認ください。
- ※ ネットワーク環境により映像がみられない場合があります。


## UTCコントロール機能



本機の操作でAHDカメラのOSDメニューを操作できます。

※対応機種に限る

## バックアップ機能

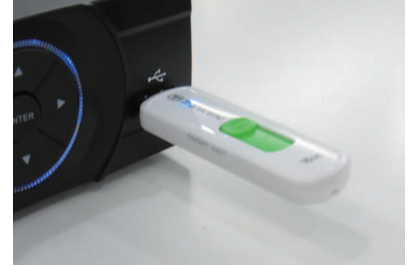

重要なデータはUSB端子を介してUSBメモリにバックアップが可能です。

※USBは128GB以下まで対応

## 長時間の録画に対応

録画時間の目安(カメラ4台接続)


解像度	1080P 1920×1080	720P 1280×720	960H 960×480
フレームレート	30FPS	30FPS	30FPS
画質	6(最高)	6(最高)	6(最高)
日数	30日	40日	70日

大容量3TBのHDDと、最新の圧縮技術(H.265)の採用で従来機のおよそ2倍の録画時間を実現。

※録画画質やフレームレートを下げたり、カメラの使用台数が少ないと記録時間は長くなります。

## 配線図

接続ケーブル(別売)で新規配線

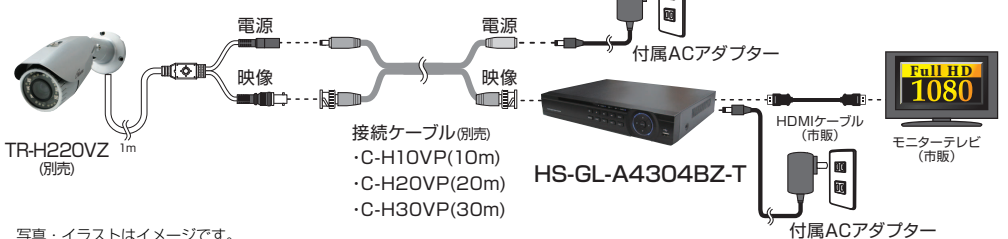

## 仕様

1ヶ月電気料金 442円


HDD 容量	3TB
信号方式	NTSC/PAL
映像入力	4チャンネル(BNC×4)
入力端子	映像: BNC×4, AHD/CVBS 自動認識, 音声: RCA×4
出力端子	HDMI: タイプA 最大4K 音声重畳, VGA: ミニD-Sub15 最大1080P, 音声: RCA×1
録画	圧縮方式: 映像:H.265 音声:G.711A, 解像度: D1/960H/720p/1080p/4M, フレームレート: 1~30fps, 画質: 6段階(1~6), 録画モード: 設定録画(常時・検出・アラーム)、マニュアル、録画しない
画面表示	表示モード: 1画面/4画面, 自動画面切替: 5~120秒
再生	再生速度: ノーマル、早送り・巻き戻し(×2, ×4, ×6, ×8)、スロー、一時停止, 同時再生: 4チャンネル
メニュー表示	日本語ほか27言語
操作インターフェース	本体ボタン、リモコン、マウス
バックアップ	USB端子を介してUSBメモリ(128GB以下)にバックアップが可能
USB端子	USB 2.0 Type-A端子×3(リア×2、フロント×1)
ネットワーク	LAN端子: RJ-45×1, P2P: 可, DDNS: 対応
同軸重畳制御(UTC)	可 ※弊社製AHDカメラのみ
アラーム入力	通常オープンまたは通常クローズ×4
アラーム出力	通常オープン(リレー)×1(DC30V 2A, AC125V 1A)
電源電圧	DC12V/2A
消費電力	15W以下
使用可能周囲温度	0℃~55℃
使用可能周囲湿度	10%~90%(結露なきこと)
外形寸法	W326×H53×D242mm(突起部、ゴム足含まず)
重量	約1.8kg

## 同梱品



- レコーダー本体×1
- ACアダプター(ケーブル長約1.5m)×1
- リモコン×1
- 単4乾電池(テスト用)×2
- USBマウス×1
- 取扱説明書(保証書付き)×1
- センサー端子用アタッチメント×1
- ※本体の操作は付属のUSBマウスとリモコンでおこないます。

## 外観図

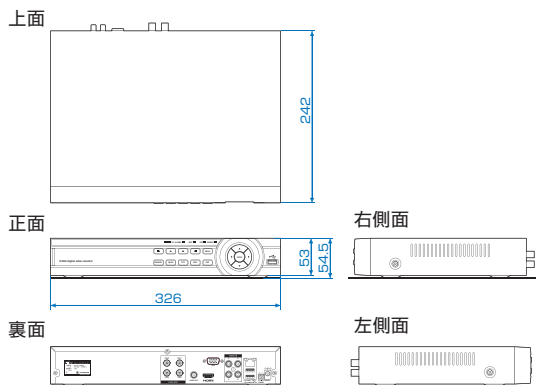

(寸法単位: mm)  
製品の的外観・仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。  
写真・イラストはイメージです。

コロナ電業株式会社



〒115-0045  
東京都北区赤羽1-64-11  
TEL 03-3903-9711  
FAX 03-3903-9710

お問い合わせは、信用ある当店で。