




上面

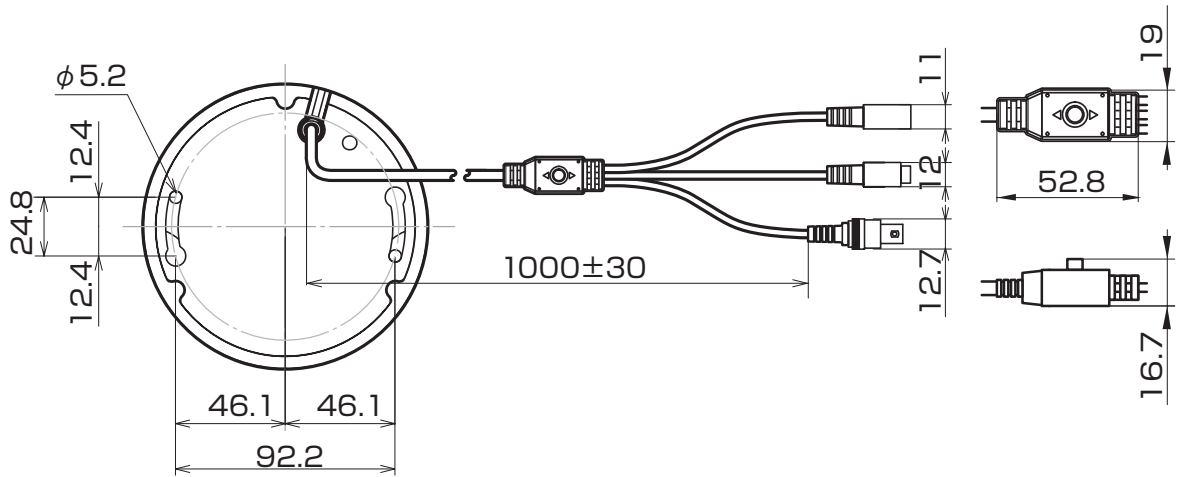

前面

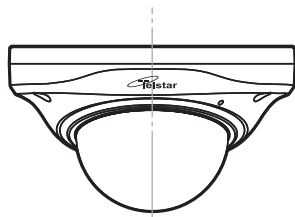


側面

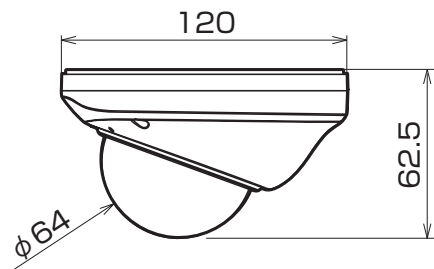

(寸法単位: mm)

レンズの可動範囲

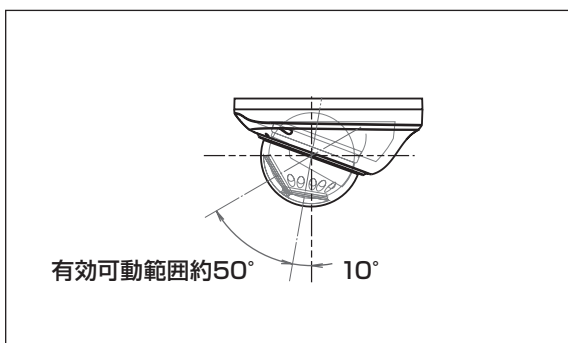

仕様			
撮像素子	SONY 2.4M CMOSセンサー搭載	フリッカレス機能	○
画素数	200万画素	ズーム機能	—
解像度	1920x1080	防水性能	IP40相当
走査方式	プログレッシブスキャン	マイク内蔵	○
水平解像度	1000TVL	レンズ / 水平画角	f=3.6mm / 約82°
OSD	○	映像出力	AHD2.0
UTC 機能	○	言語	JPN,HEB,ARB,ENG,CHN1,CHN2,GER,FRA,ITA, SPA,POL,RUS,POR,NED,TUR,KOR
逆光補正機能	OFF, BLC, HSBC		
WDR(ワイドダイミックス補正) 機能	オート、OFF、ON	動作温度・湿度	-5℃~40℃・80%以下
ホワイトバランス	ATW,AWC→セット、室内、室外、マニュアル、AWB	電源・消費電流	DC12V・最大3.1W(200mA)
NR(ノイズレダクション)	2DNR,3DNR	本体ケーブル長	1000±30mm
オートゲインコントロール機能	○	天吊り対応	○
最低被写体照度	0.017lux(R照射時0 lux)	カメラ側コネクター	BNC, DC
赤外線投光距離	約8m	外形寸法	φ120×62.5(H)mm
スマート IR	○	重量	約300g
デイ&ナイト	EXT、オート、カラー、白/黒		

付属品	
ACアダプター ×1	
取付ネジ ×2 コンクリートアンカー ×2	
星形レンチ ×1	
防犯ステッカー ×1	
クリーニングクロス ×1	
取扱説明書 (保証書含む) ×1 テンプレート ×1 差し紙 ×1	

(寸法単位:mm)