

本物と間違えないでください。


Telstar

ドーム型ダミーカメラ TD-2400

希望小売価格：オープンプライス

JANコード：4986778572009

外形寸法：φ100X60 (mm)

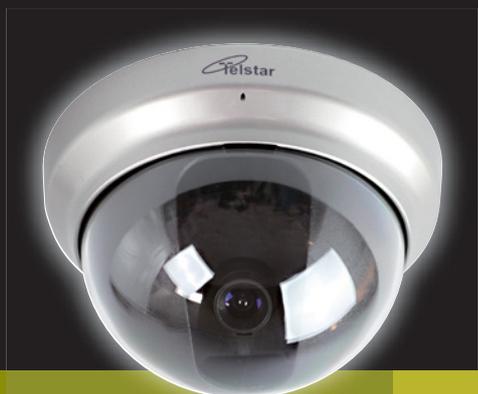

Point
1

本物らしさ追求！
レンズも本物。



本物のカメラ【TR-2400CD】とまったく同じ筐体を使用し、クオリティを追求！

注目点は、レンズ。なんと！レンズも、リアリティを演出するために、本物のレンズを使用しています。

Point
2

両面テープで
簡単設置。



両面テープで設置面に貼り付けるだけという手軽さ。わずらわしい設置の手間を省くために、強力な両面テープによる設置を採用しました。

また、ネジによる設置も可能です。両面テープが苦手とする場所でも設置できます。

Point
3

2枚組み
防犯シール付属。



防犯シールは、2枚組みです。大（幅 99mm×高さ 135mm）小（幅 99mm×高さ 75mm）の2枚組みが付属します。

シールを貼るスペースに合わせてご使用いただけます。

TD-2400
ドーム型ダミーカメラ


TR-2400CD
ドームカメラ



設置面に貼り付けるだけの簡単設置



両面テープで簡単設置：設置手順



1
付属の両面テープの剥離紙を片面だけ剥がします。



2
両面テープを本体の裏側に貼り付けます。



3
本体に貼り付けた、両面テープの残りの剥離紙を剥がし、設置場所に本体を強く押し付け貼り付けます。

両面テープの素材別設置適正の目安

コンクリート



起伏が小さいモルタル



起伏が大きいモルタル



金属



軒天井材(石膏ボード)



クロス材



注意

付属の両面シールは、設置面の起伏が大きいとシールの貼り付き強度が十分に得られないことがあります。その場合、付属のネジで確実に留めてください。

設置する前に、汚れを十分に落としてください。汚れが付着したまま設置すると、落下することがあります。

起伏がある箇所に貼り付ける場合は、長時間(約1分程度)押しつけて設置してください。

設置例

ガレージ



住宅玄関



事務所入り口

