

NEW

高圧縮技術の  
H.265を採用!

2019年12月16日  
発売!



こんな1台が欲しかった!

防犯カメラの録る・見るは

これにおまかせ!!



画面はハメコミ合成のイメージです。



12.5型ハイビジョンモニター一体型  
ハードディスクレコーダー  
(映像・音声4入力、AHD2.0、3TB)

AHD-A6124HM-T オープン価格  
JAN: 4986778 57345 7



## AHDカメラとアナログ(CVBS)カメラを同時に4台録画可能



自動認識・組合せ自由

AHDカメラ映像とアナログカメラ映像の信号を自動認識するので、多様なカメラシステムを構築できます。

AHD  
カメラ


アナログ  
(CVBS)  
カメラ

設置済みのアナログ(CVBS)カメラと配線をそのまま流用できるので既存でお使いの録画機からの入替えをお考えの方にもおすすめ。

## 選べる録画スケジュール設定機能

通常録画	指定した全ての時間を録画します。
モーション録画	録画検知範囲の中で動きがあったときだけ録画します。

## カレンダーから簡単検索 & 再生



色がついた部分が録画データがある日付です。日付をクリックしたあと時間を選びます。

日本語  
対応

写真・イラストはイメージです。


## USBバックアップ機能



重要なデータはUSB端子を介してUSBメモリにバックアップが可能です。

※USBメモリ(128GB以下)対応


## UTCコントロール機能

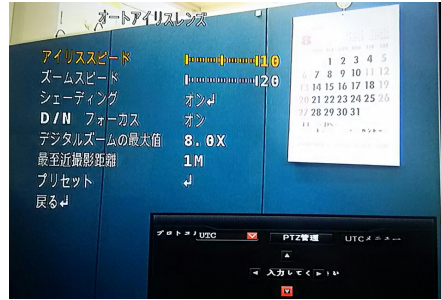

AHDカメラのOSDメニューをレコーダー側から変更できます。

※TR-H210のUTCコントロールは非対応です。TR-H210には別売のUTCコントローラーが必要です。

## ネットワーク機能搭載

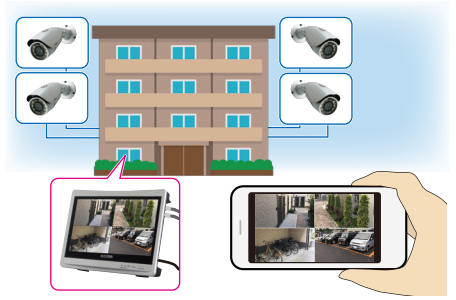

インターネットを経由し、PCやスマートフォンでカメラの映像を見ることが可能です。

※本機をLANケーブル(市販)でインターネットに接続できる環境が必要です。


※PCやモデム、ルータの設定が必要になる場合があります。

それぞれの機器の取扱説明書をご確認ください。

※ネットワーク環境により映像がみられない場合があります。

### 配線図

※カメラを4台で使用する場合は、別売の「接続ケーブル」も、4本必要となります。

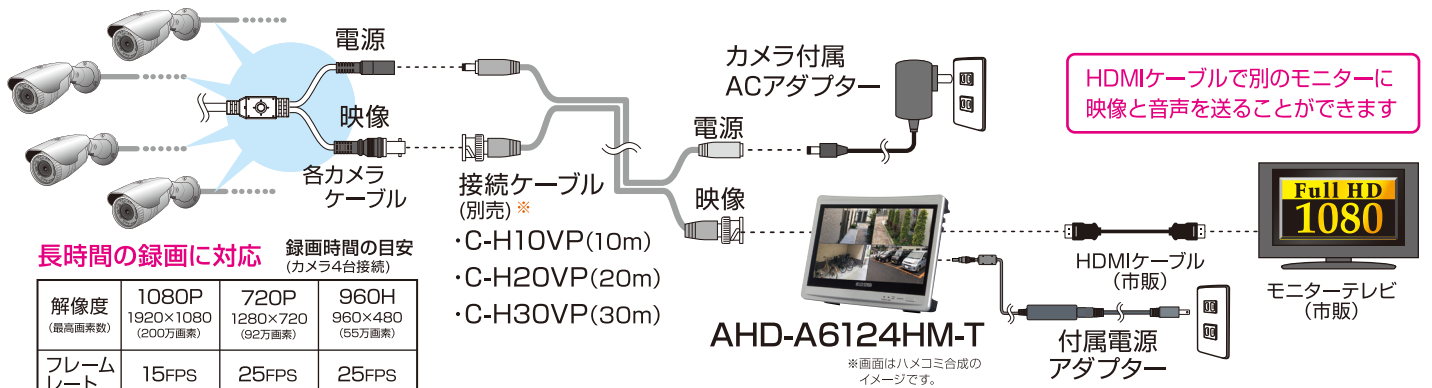

大容量3TBのHDDと、最新の圧縮技術(H.265)の採用で従来機のおよそ2倍の録画時間を実現。

※録画画質やフレームレートを下げたり、カメラの使用台数が少ないと記録時間は長くなります。


写真・イラストはイメージです。

## 仕様と外形寸法

### 仕様


HDD容量	3TB
信号方式	NTSC/PAL
液晶モニター	12.5型 1366×768、TFTカラー、LEDバックライト
入力端子	映像 BNC×4 AHD/CVBS自動認識
	音声 RCA×4
出力端子	HDMI タイプA 最大1920×1080 音声重畳
	音声 RCA×1 ※本体にスピーカーは内蔵しておりません。
録画	圧縮方式 映像：H.264/H.265 音声：G.711A
	解像度 960H～1080P・3Mなどの7種類
	フレームレート 1～25fps (但し1080p設定時は最大15fps)
	画質 5段階 (より高め・高め・普通・やや低め・低め)
	録画モード 通常録画 モーション録画
画面表示	表示モード 1画面/4画面
	自動画面切替 2～10秒
再生	再生速度 4段階
	同時再生 4チャンネル
メニュー表示	日本語ほか19言語
操作インターフェース	リモコン、マウス
バックアップ	USB端子を介してUSBメモリ(128GB以下)にバックアップが可能
USB端子	USB 2.0 Type-A端子×2
ネットワーク	LAN端子 RJ-45×1
	P2P 可
	DDNS 対応
同軸重畳制御(UTC)	可 ※弊社製AHDカメラのみ (TR-H210は非対応)
アラーム入力	なし
アラーム出力	なし
電源電圧	AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
消費電力	20W以下
使用可能周囲温度	0～55℃
使用可能周囲湿度	10～90%(結露なきこと)
外形寸法	W304×H230×D54mm (突起部、ゴム足含まず)
本体重量	約1.760g

### 同梱品

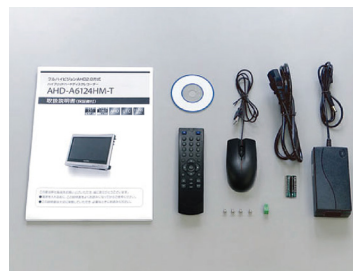

本体×1  
電源アダプター×1  
電源アダプターケーブル×1  
リモコン×1  
単4形電池(テスト用)×2  
マウス×1  
ネジ(HDD用)×1  
RS485用アタッチメント×1  
CD-ROM×1  
取扱説明書(保証書付き)×1

### 外観図

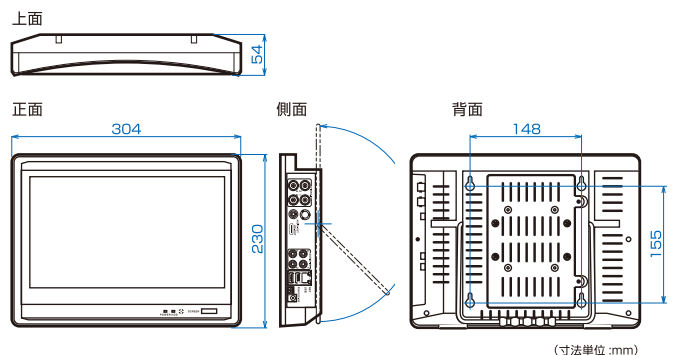

製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。

**コロナ電業株式会社**

〒115-0045  
東京都北区赤羽1-64-11

TEL 03-3903-9711  
FAX 03-3903-9710



ご購入は、信用ある当店で。