

赤外線投光器内蔵
屋外用デイ&ナイトカラー CCD カメラ

TR-858WCP

JAN コード : 4986778 57237 5

堅牢なボディーで
完全屋外に対応



高感度・高解像度を実現

ソニー Effio-E システムの採用により
高感度および高解像度を實現。

大型 LED18 灯を採用

大型 LED18 灯を採用により投光距離
約 15mの夜間撮影が可能（白黒映像）。

IP66 相当の防水仕様

防水仕様なので屋外に設置可能。

各部の機能



18 灯の大型 LED で投光距離約 15m
の夜間撮影が可能（白黒映像）



防水仕様（IP66 相当）で屋外に
設置可能



天井、壁面に取り付けできる、ブラ
ケット、延長ポール、ネジを付属


同梱品



- カメラ本体 ×1
- カメラブラケット（本体装着済） ×1
- 延長ポール（約60mm） ×1
- 接続ケーブル（ケーブル長約20m） ×1
- 変換コネクタ（BNC→RCA） ×1
- 木ネジ ×3
- アンカー（コンクリート取付用） ×3
- 六角レンチ大 ×1
- 六角レンチ小 ×1
- ACアダプター（ケーブル長約1.8m） ×1
- 取扱説明書（保証書付き） ×1

写真・イラストはイメージです。

接続して機能がひろがります

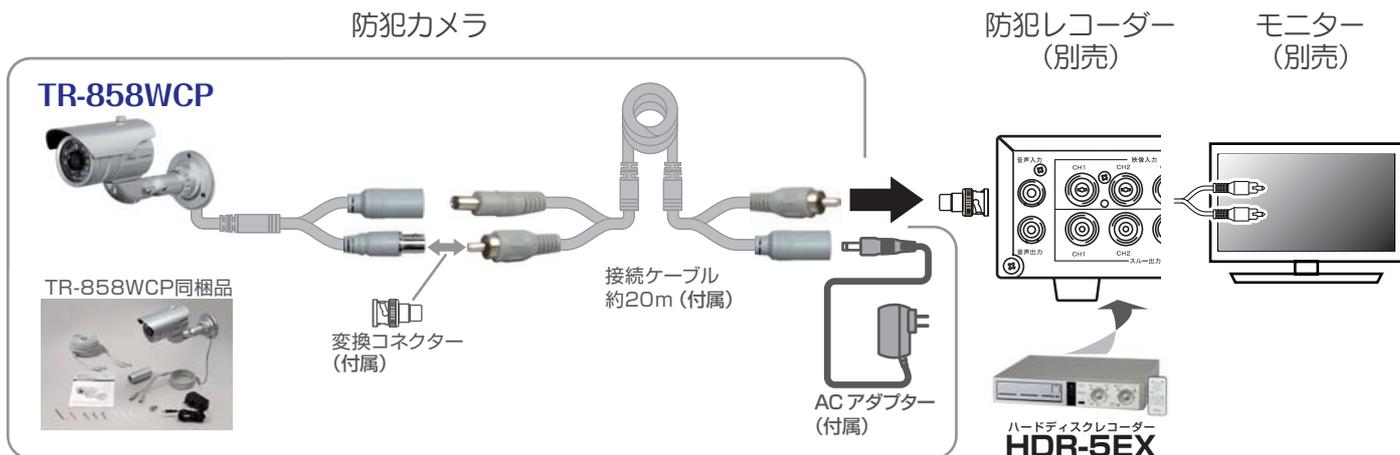

赤外線投光器内蔵
屋外用デイ&ナイトカラーCCDカメラ

TR-858WCP

価格：オープンプライス
JANコード：4986778 57237 5



HARD DISK RECORDER
ハードディスクレコーダー

HDR-5EX

価格：オープンプライス
JANコード：4986778572276



録画時間の目安

	30フレーム/秒	10 フレーム/秒	1フレーム/秒
高画質	260時間	816時間	2,600時間
長時間	520時間	1,360時間	5,200時間

HDR-5EX専用
500GBハードディスクユニット

HDD-500EX

価格：オープンプライス
JANコード：4986778572283




大切な記録の保管に

仕様と外形寸法

撮像素子	SONY EXView HAD CCDII 1/3型カラー CCD
有効画素数	約48万画素
レンズ	4.0mm F1.6
水平画角	約67°
水平解像度	650本
最低照度	0Lux (赤外線モードON)
電子シャッター	1/60~1/100,000秒
ホワイトバランス	自動追従
赤外線波長	850nm
赤外線投光距離	約15m
デイナイト	クロマサプレス
AGC	自動
映像出力端子	BNCジャック
電源入力端子	5.5φDC電源ジャック
電源	付属ACアダプター (ケーブル長約1.8m)
カメラ電源電圧	DC12V ±10%
カメラ消費電流	85mA (赤外線モードOFF) 370mA (赤外線モードON)

全消費電力	AC100V 1.8W (赤外線モードOFF) AC100V 6.0W (赤外線モードON)
使用温度範囲	0℃~+40℃
外形寸法 (本体のみ)	日除けカバーなし φ70×D121 日除けカバー付 W84.7×H80×D150.8 (mm)
質量 (本体・ブラケット)	約790g (ケーブル除く)

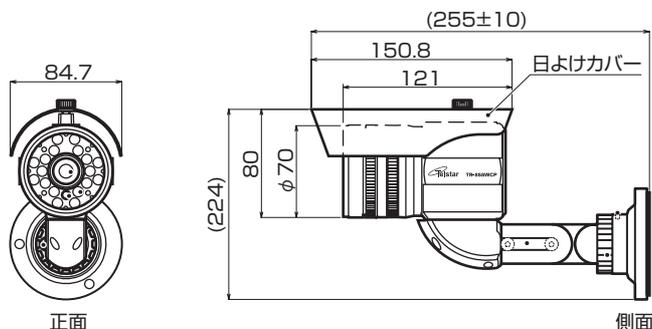

コロナ電業株式会社

〒115-0045
東京都北区赤羽1-64-11

TEL 03-3903-9711
FAX 03-3903-9710

※写真・イラストはイメージです。

1206-00027 0000



ご購入求めは、信用ある当店で。

※製品改良のために、予告なく外観/仕様等を変更することがあります。