

概算見積もりシート



おすすめカメラ




TR-H200MD

こんな方におすすめ

カメラの存在をあまり目立たせたくない
レンズの向きがわかりにくい方がいい
介護や待合室などの来客確認などに

設置場所 屋内


AHD2.0 カメラ
TR-H200MD

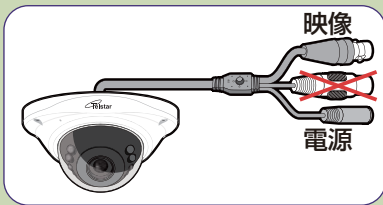

75Ω同軸ケーブル (5C)

※F型接栓加工が必要

※配線距離 100mまで

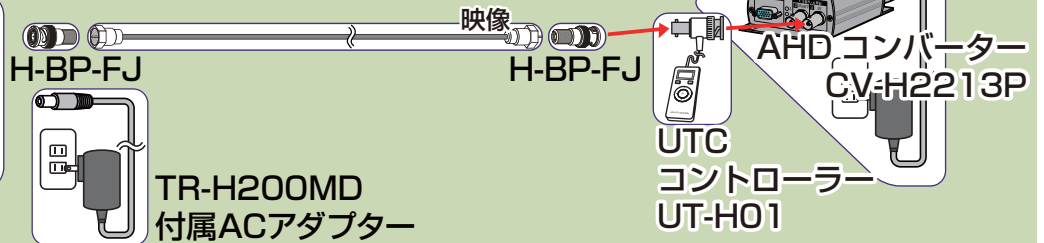

【導入する場合の部材と金額】

名称	製品型番	数量	単価(税込)	金額(税込)	備考
AHDカメラ	TR-H200MD	1			
コネクター	H-BP-FJ	2			
同軸ケーブル		1			
AHDコンバーター	CV-H2213P	1			
UTCコントローラー	UT-H01	1			
HDMIケーブル		1			
液晶モニター		1			
					合計